

FLUMilog

Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	EP
Société :	MJ
Nom du Projet :	CELLE_stock-parc_grume_v3c
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	03/01/2022 à 10:15:06 avec l'interface graphique v. 5.5.0.0
Date de création du fichier de résultats :	3/1/22

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible


Hauteur de la cible : **1,8** m

Stockage à l'air libre

Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Broyeur			
Longueur maximum de la zone de stockage(m)	95,0		
Largeur maximum de la zone de stockage (m)	58,0		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0
		L2 (m)	0,0
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0
		L2 (m)	0,0
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0
		L2 (m)	0,0
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0
		L2 (m)	0,0

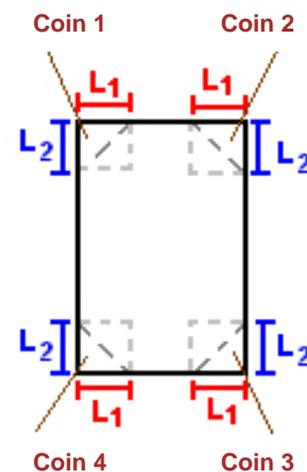


Stockage de la cellule : Broyeur

Mode de stockage

Masse


Dimensions

Longueur de préparation A	27,0 m
Longueur de préparation B	28,0 m
Déport latéral a	6,0 m
Déport latéral b	6,0 m

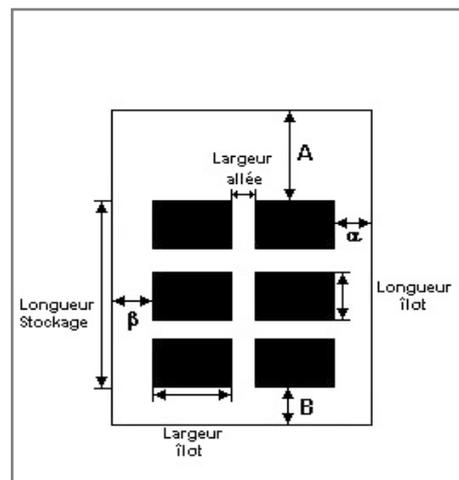

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur	2
Nombre d'îlots dans le sens de la largeur	2
Largeur des îlots	13,0 m
Longueur des îlots	10,0 m
Hauteur des îlots	3,0 m
Largeur des allées entre îlots	20,0 m

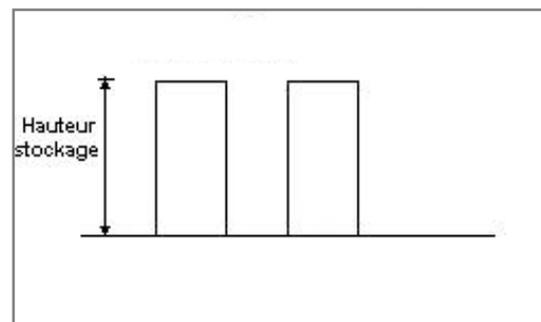

Palette type de la cellule Broyeur

Dimensions Palette

Longueur de la palette :	1,2 m
Largeur de la palette :	0,8 m
Hauteur de la palette :	1,0 m
Volume de la palette :	1,0 m ³
Nom de la palette :	ster grume

Poids total de la palette : **595,0** kg

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois	Eau	NC	NC	NC	NC	NC
425,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC						
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires


Durée de combustion de la palette :	180,0 min
Puissance dégagée par la palette :	196,0 kW

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Broyeur**

Durée de l'incendie dans la cellule : Broyeur **309,0 min**

Distance d'effets des flux maximum

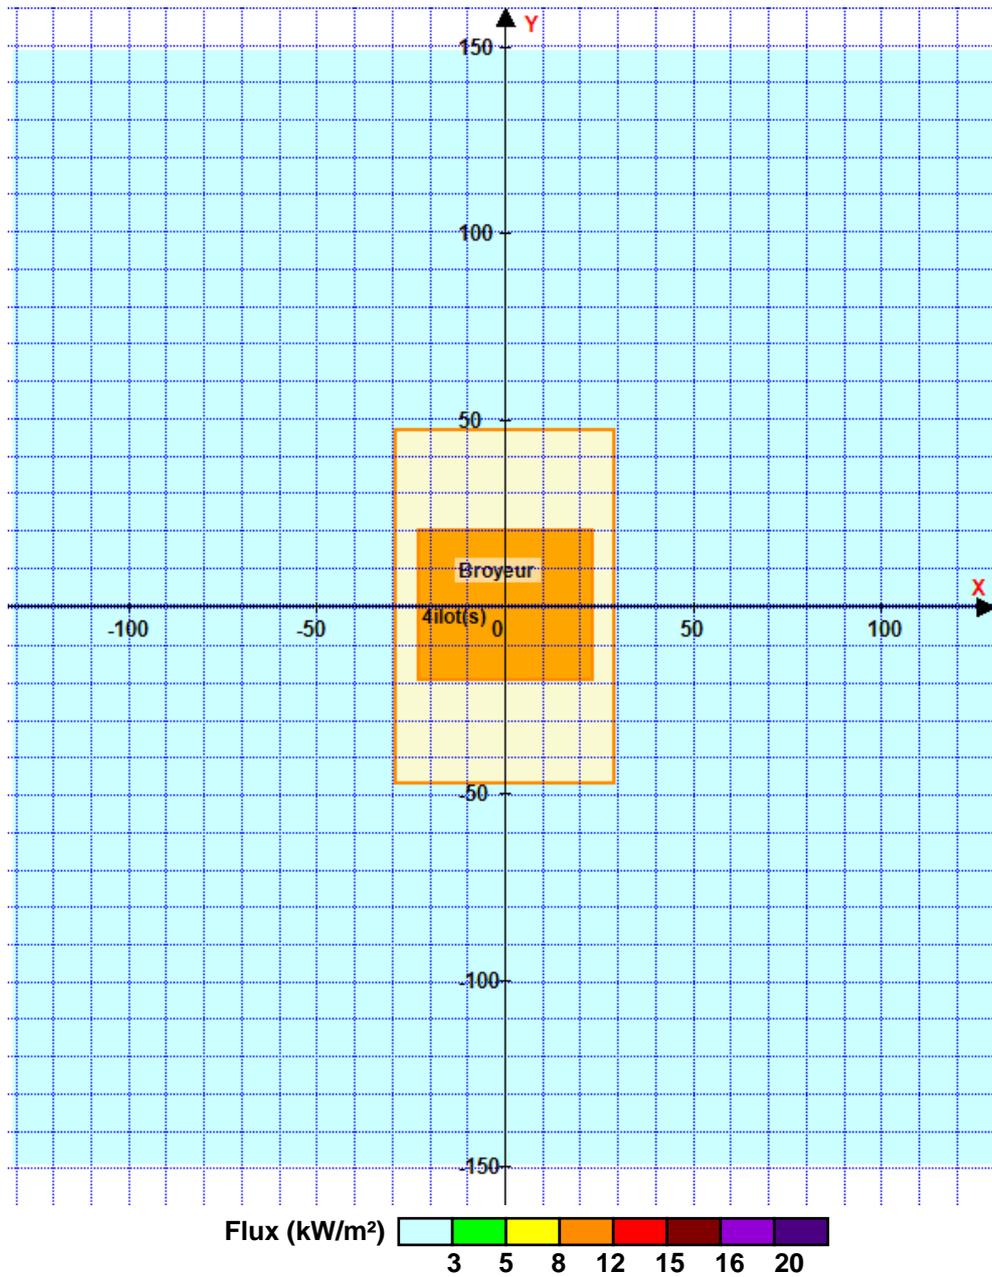

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.